



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
04.07.2001 Patentblatt 2001/27

(51) Int Cl.7: **G02B 26/10**

(21) Anmeldenummer: 00124105.8

(22) Anmeldetag: 07.11.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: **Engelhardt, Johann**
76669 Bad Schönborn (DE)

(74) Vertreter: **Reichert, Werner F., Dr.**
Leica Microsystems AG,
Konzernstelle Patente + Marken.
Postfach 20 20
35530 Wetzlar (DE)

(30) Priorität: 29.11.1999 DE 19957413

(71) Anmelder: **Leica Microsystems Heidelberg GmbH**
68165 Mannheim (DE)

(54) **Vorrichtung zum optischen Abtasten mehrerer Objekte**

(57) Eine Vorrichtung zur optischen Abtastung mehrerer Objekte (1) und/oder Objektbereiche, wobei die Objekte (1) einer Objektaufnahmeeinrichtung (2) zugeordnet und von einer Abtasteinrichtung (3) optisch abtastbar sind, ist zur Datenaufnahme vieler Objekte in

möglichst kurzer Zeit unter Verwendung einfacher und kostengünstiger optischer Systemkomponenten einfach bedienbar. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Objektaufnahmeeinrichtung (2) um eine Achse (4) drehbar ist.

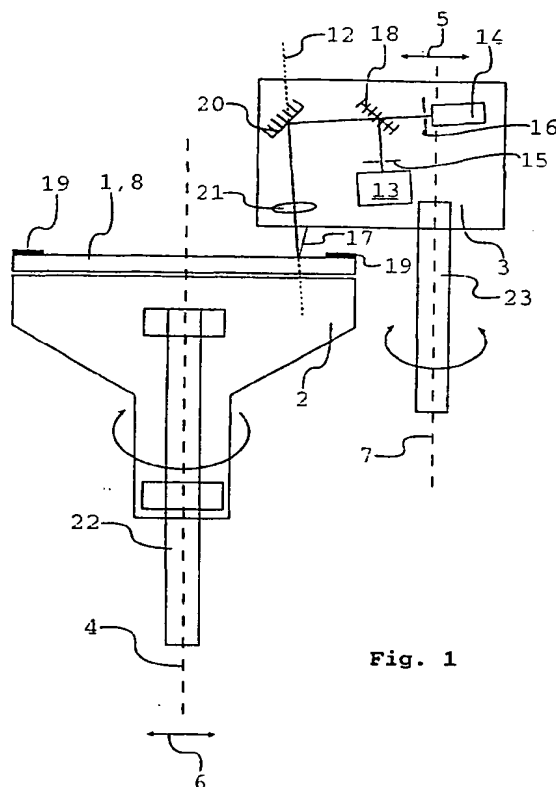


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur optischen Abtastung mehrerer Objekte und/oder Objektbereiche, wobei die Objekte einer Objektaufnahmeeinrichtung zugeordnet und von einer Abtasteinrichtung optisch abtastbar sind.

[0002] Anordnungen der gattungsbildenden Art werden insbesondere zur Detektion von "Micro-Array-Biochips" (MAB) eingesetzt. MAB finden in der medizinischen Diagnostik Verwendung, wo eine große Anzahl von MAB in kurzer Zeit zu untersuchen und auszuwerten sind. Als MAB können unter anderem Objektträger verwendet werden, bei denen eine große Anzahl spezifischer Nachweisregionen (Spots) vorzugsweise gitterförmig aufgebracht sind. Diese Nachweisregionen haben meist einen Durchmesser von etwa 50 bis 100 µm und sind hinsichtlich ihrer Fluoreszenzeigenschaften zu untersuchen. Die Spots sind auf einem Objektträger auf einem Objektfeld von bis zu 22 x 60 mm verteilt.

Mit einem herkömmlichen konfokalen Laserscannermikroskop (CLSM) können jedoch Objekte, die auf so großen Objektfeldern verteilt sind, nicht gleichzeitig abgebildet werden, da die Objektfelder der für solche Anwendungen in Frage kommenden Mikroskopobjektive hierfür zu klein sind. Eine Verwendung größerer Objektive bzw. Linsen bei relativ zu den Linsen bewegtem Strahl führt zu Bildunebenheiten und Intensitätsschwankungen. Hierbei werden die Bildunebenheiten durch Rest- bzw. Abbildungsfehler der verwendeten Linsen und Intensitätsschwankungen durch partielle Verschmutzung der optischen Komponenten im Strahlengang hervorgerufen.

[0003] Weiterhin ist der Beleuchtungsstrahlengang der CLSM's derart konfiguriert, dass der beugungsbegrenzte Scanstrahl in der Objektebene im Allgemeinen einen Durchmesser im Bereich von 1 - 2 µm aufweist. Die Objekte werden hierdurch mit einer für diese Anwendungen unnötigen und viel zu hohen Ortsauflösung abgetastet. Insbesondere im Laborbetrieb wird ein hoher Durchsatz zu untersuchender Objektträger gefordert, der mit den bislang bekannten CLSM's nicht erreichbar ist. Die Bedienung von CLSM's ist obendrein kompliziert und setzt eine erhebliche Bedienungs Erfahrung des Benutzers voraus.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur automatischen optischen Abtastung mehrerer Objekte und/oder Objektbereiche anzugeben, mit der die Datenaufnahme mehrerer Objekte in kurzer Zeit möglich ist. Die optischen Systemkomponenten sollen dabei einfach in der Konstruktion und preiswert sein. Das Gesamtsystem sollte einfach zu bedienen sein.

[0005] Die voranstehende Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Danach ist eine Vorrichtung zur optischen Abtastung mehrerer Objekte und/oder Objektbereiche dadurch gekennzeichnet, dass die Objektaufnahmeeinrichtung um eine Ach-

se drehbar ist.

[0006] Erfindungsgemäß ist zunächst erkannt worden, dass sich die Datenaufnahme vieler Objekte bzw. Objektträger in kurzer Zeit durch eine sich drehende Objektaufnahmeeinrichtung realisieren läßt. Insbesondere durch die Drehbewegung der Objektaufnahmeeinrichtung ist es in vorteilhafter Weise möglich, dasselbe Objekt mehrmals optisch abzutasten, um hierdurch beispielsweise mehrere Meßergebnisse des gleichen Objekts miteinander vergleichen zu können. Dies ist vor allem für die statistische Auswertung der gemessenen Objekte von Bedeutung. Zur Datenaufnahme vieler Objekte in möglichst kurzer Zeit kann die Objektaufnahmeeinrichtung entsprechend groß dimensioniert werden, so dass möglichst viel Objekte bzw. Objektträger in einem Meßgang detektierbar sind.

[0007] Die Objektaufnahmeeinrichtung könnte in entgegengesetzte Richtungen drehen. So könnte beispielsweise nach einmaligem optischen Abtasten der Objekte die Objektaufnahmeeinrichtung in entgegengesetzte Richtung gedreht werden. Ebenso ist es denkbar, dass die Objektaufnahmeeinrichtung lediglich in einer Richtung, vorzugsweise endlos, dreht.

[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Abtasteinrichtung relativ zur Objektaufnahmeeinrichtung beweglich angeordnet. Dabei läßt sich in vorteilhafter Weise der gesamte Bereich der Objektaufnahmeeinrichtung optisch abtasten. Hierzu könnte die Abtasteinrichtung oder die Objektaufnahmeeinrichtung linear verschiebbar sein. Diese Verschiebung bzw. Relativbewegung zwischen Abtasteinrichtung und Objektaufnahmeeinrichtung könnte in radialer Richtung erfolgen. Die lineare Relativbewegung könnte auch entlang einer Sekante verlaufen.

[0009] In einer weiteren Ausführungsform ist die Abtasteinrichtung um eine weitere Achse drehbar bzw. schwenkbar angeordnet, so dass die Relativbewegung zwischen Abtasteinrichtung und Objektaufnahmeeinrichtung durch eine Drehung der Abtasteinrichtung erfolgt. Eine Drehung der Objektaufnahmeeinrichtung um eine weitere Achse ist ebenfalls denkbar, sofern die Abtasteinrichtung ortsfest angeordnet ist.

[0010] In weiter vorteilhafter Weise ist der optische Weg zwischen dem Objekt und der Abtasteinrichtung bei einer Relativbewegung zwischen der Abtasteinrichtung und der Objektaufnahmeeinrichtung im wesentlichen konstant. Hierdurch wird vor allem sichergestellt, dass ein definierter Objektbereich optisch abtastbar ist, nämlich vorzugsweise der Bereich, in dem sich die abzutastenden Objekte auch tatsächlich befinden. Die Bedingung, dass der optische Weg zwischen der Objektaufnahmeeinrichtung und der Abtasteinrichtung während einer Relativbewegung im wesentlichen konstant bleibt, läßt sich durch eine entsprechende Anordnung der Achse der Objektaufnahmeeinrichtung relativ zur Bewegungsrichtung der Abtasteinrichtung realisieren. Falls die Relativbewegung zwischen der Abtasteinrichtung und der Objektaufnahmeeinrichtung durch Dre-

hung bzw. Schwenkung der Abtasteinrichtung um eine weitere Achse erfolgt, kann die Forderung nach Konstanz des optischen Wegs zwischen der Objektaufnahmeeinrichtung und der Abtasteinrichtung durch eine im wesentlichen parallele Anordnung beider Dreh- bzw. Schwenkachsen erfüllt werden. Insbesondere bei der Verwendung von fokussiertem Abtastlicht ist gemäß voranstehender Merkmale sichergestellt, dass sich die abzutastenden Objekte von der Abtasteinrichtung aus gesehen stets an der gleichen Position im optischen Strahlengang befinden.

[0011] Im Rahmen einer alternativen Ausführungsform weist die Objektaufnahmeeinrichtung eine konstante Rotationsgeschwindigkeit auf. Insbesondere wird während der optischen Abtastung bzw. während der Datenaufnahme die Rotationsgeschwindigkeit der Objektaufnahmeeinrichtung konstant gehalten. Die Rotationsgeschwindigkeit könnte einen Wert haben, der in einem Bereich von einer bis zu dreihundert Umdrehungen pro Minute liegt.

[0012] Ebenso ist es denkbar, dass die Objektaufnahmeeinrichtung eine variable Rotationsgeschwindigkeit aufweist. Hierbei könnte die Rotationsgeschwindigkeit von der Relativposition zwischen der Objektaufnahmeeinrichtung und der Abtasteinrichtung abhängig sein. Der abzutastende Bereich in radialer Richtung nahe der Achse der Objektaufnahmeeinrichtung liefert pro Umdrehung weniger Objektinformation als ein Bereich, der von der Achse der Objektaufnahmeeinrichtung weiter entfernt ist, da sich der pro Umdrehung abgetastete Umfang verändert. Eine veränderliche Rotationsgeschwindigkeit könnte dieser Situation in vorteilhafter Weise Rechnung tragen, nämlich dass die Rotationsgeschwindigkeit vom detektierten Datenstrom der Abtasteinrichtung abhängig ist. Demzufolge könnte die Objektaufnahmeeinrichtung eine stetig zunehmende Rotationsgeschwindigkeit aufweisen, während die optische Abtastung der Abtasteinrichtung von einem Bereich nahe der Achse der Objektaufnahmeeinrichtung in radialer Richtung nach außen erfolgt.

[0013] Die Objektaufnahmeeinrichtung kann eine große Masse aufweisen. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die Objektaufnahmeeinrichtung mit einer konstanten Rotationsgeschwindigkeit dreht. Zur Vermeidung bzw. Minimierung einer Rotationsunwucht der Objektaufnahmeeinrichtung ist diese rotationssymmetrisch mit gleicher Masseverteilung ausgestaltet.

[0014] Die Objektaufnahmeeinrichtung könnte im Konkreten derart ausgestaltet sein, dass sie unterschiedliche Einsätze aufnehmen kann. So wäre es denkbar, dass die Objektaufnahmeeinrichtung ein einzelnes, austauschbares Objektgefäß aufnimmt. Dieses Objektgefäß könnte eine herkömmliche Petri-Schale oder ein Kulturgefäß sein.

[0015] Ebenso könnte die Objektaufnahmeeinrichtung einen austauschbaren Karusselleinsatz aufweisen. Dieser Karusselleinsatz könnte einzelne Objektträger in sich aufnehmen. Als Objektträger kommen her-

kömmliche, in der Mikroskopie übliche Objektträger aus Glas in Frage. Andere Objektträger, beispielsweise aus dem Bereich der MAB, sind ebenfalls verwendbar. Die einzelnen Objektträger sind in dem Karusselleinsatz in Bezug auf das Drehzentrum der Objektaufnahmeeinrichtung punktsymmetrisch angeordnet, so dass bei einer Drehung der Objektaufnahmeeinrichtung um deren Drehachse keine Unwucht entsteht.

[0016] In vorteilhafter Weise sind die einzelnen Objektträger im Karusselleinsatz mit Haltemitteln in einer vorgebbaren Ebene positionierbar. Im Konkreten werden die einzelnen Objektträger federnd bzw. mit Federkraft positioniert. Diese Federkraft drückt den Objektträger gegen das Haltemittel. Durch diese Maßnahme läßt sich ein Karusselleinsatz insbesondere auch im Routinebetrieb innerhalb kürzester Zeit mit Objektträgern beladen. Darüber hinaus ist sichergestellt, dass sämtliche Objektträger in einer vorgebbaren Ebene positioniert sind.

[0017] Im Hinblick auf die statistische Auswertung einer Vielzahl von Objektträgern sind die einzelnen Objektträger mit einer spezifischen Kennung versehen. Diese Kennung könnte beispielsweise in Form eines Barcodes ausgeführt sein, denen Informationen über das zugrundeliegende Experiment, die Meßreihe oder eine Zuordnung zu einem Patienten zugeordnet sind.

[0018] Nach einer weiteren Ausführungsform ist eine Autofokussierung der Objekte vorgesehen. Die Autofokussierung könnte durch eine entsprechenden Fokussierungsoptik erfolgen, die in der Abtasteinrichtung angeordnet ist. Eine entsprechende Positionierung der Abtasteinrichtung relativ zur Objektaufnahmeeinrichtung wäre ebenfalls denkbar. Durch die Autofokussierung der Objekte kann sichergestellt werden, dass sämtliche abzutastenden Objekte auch tatsächlich fokal abgebildet werden. Die Autofokussierung der Objekte könnte hierbei nach bekannten Verfahren realisiert sein. Im Konkreten könnte die Autofokussierung nach der Triangulationsmethode erfolgen.

[0019] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform weist die Oberfläche der rotierenden Objektaufnahmeeinrichtung eine Abweichung in Richtung der optischen Achse der Abtasteinrichtung auf, die vorzugsweise kleiner als 20 µm ist. Alternativ hierzu weist die Oberfläche des Objektgefäßes oder der im Karusselleinsatz befindlichen Objektträger in Richtung der optischen Achse der Abtasteinrichtung eine maximale Abweichung auf, die ebenfalls vorzugsweise kleiner als 20 µm ist. Durch diese Maßnahmen könnte auf eine Autofokussierungseinrichtung verzichtet werden, wodurch sich die Datenaufnahme vereinfacht und sich die apparativen Kosten reduzieren lassen.

[0020] Die Objekte sind mit mindestens einem Laserstrahl abtastbar. Die entsprechenden Meßsignale werden mit mindestens einem Detektor detektiert. Hierbei könnte der Laserstrahl in mindestens einer Richtung relativ zur Abtasteinrichtung scannen. Alternativ könnte der Laserstrahl relativ zur Abtasteinrichtung ortsfest

sein. Ein relativ zur Abtasteinrichtung örtsfester Laserstrahl ist im Hinblick auf eine einfachere Justierung und eine kostenreduzierende Produktion der Vorrichtung einem scannenden Laserstrahl vorzuziehen.

[0021] In einer weiteren Ausführungsform erfolgt das Abtasten mit Laserlicht unterschiedlicher Wellenlängen. Dies ist insbesondere dann von erheblichem Vorteil, wenn Objekte abgetastet werden, die mit unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstoffen spezifisch markiert sind. In diesem Fall könnten die Fluoreszenzsignale mit mehreren Detektoren nachgewiesen werden.

[0022] Bei simultaner Verwendung mehrerer Laserstrahlen könnte der Strahlengang der Abtasteinrichtung derart ausgebildet sein, dass jeder Laserstrahl einen anderen Objektbereich beleuchtet. Alternativ hierzu, insbesondere bei Verwendung mehrerer Laserstrahlen unterschiedlicher Wellenlänge, könnten sämtliche Laserstrahlen denselben Objektbereich beleuchten.

[0023] In weiter vorteilhafter Weise ist die axiale Ausdehnung des Fokusbereichs des Laserstrahls im Objektbereich kleiner als 40 µm. Auch insoweit kann auf den Einsatz einer Autofokussierung verzichtet werden, wenn die maximale Abweichung der Oberfläche des rotierenden Objektbereichs stets eine maximale Abweichung in Richtung der optischen Achse aufweist, die kleiner als 20 µm ist. Bei geeigneter axialer Positionierung der Abtasteinrichtung werden sämtliche der Objektaufnahmeeinrichtung zugeordneten Objekte während der gesamten Datenaufnahme durch den Fokusbereich der Abtasteinrichtung bewegt.

[0024] Im Hinblick auf die Größe der zu vermessen- den bzw. abzutastenden Objekte liegt die laterale Ausdehnung des Fokusbereichs des Laserstrahls im Objektbereich zwischen 5 µm und 200 µm. Letztendlich ist die laterale Ausdehnung des Fokusbereichs des Laserstrahls im Objektbereich derart zu wählen, dass im Hinblick auf die durchschnittliche Größe der abzutastenden Objekte das Abtasttheorem erfüllt ist. Insoweit muß der Durchmesser des Laserfokus in lateraler Richtung im Objektbereich kleiner oder gleich der Hälfte des durchschnittlichen Objektdurchmessers sein.

[0025] Die axiale bzw. laterale Ausdehnung des Fokusbereichs des Laserstrahls im Objektbereich läßt sich über den optischen Strahlengang innerhalb der Abtasteinrichtung einstellen. Insbesondere kann der optische Strahlengang der Abtasteinrichtung konfokal ausgebildet sein.

[0026] Der Einfallswinkel des Laserstrahls auf die Oberfläche der Objektaufnahmeeinrichtung, des Objektgefäßes oder des Objektträgers wird derart gewählt, dass er von Null verschieden ist. Hierdurch ist es in vorteilhafter Weise möglich, den Haupt-Rückreflex des Anregungslichts, der beispielsweise aus dem Übergang Objektträger-Luft resultiert, zu unterdrücken, bzw. aus dem Anregungs- und Detektionsstrahlengang auszublenken.

[0027] Dies ist insbesondere bei der Detektion von Fluoreszenzlicht von Bedeutung, da dann nämlich ein

(Bandpaß)-Sperrfilter geringerer Stärke verwendbar ist und somit der entsprechende Detektor das Fluoreszenzlicht effektiver detektieren kann. Der von Null verschiedene Einfallswinkel des Laserstrahls kann dadurch realisiert werden, dass entweder die gesamte optische Anordnung in der Abtasteinrichtung oder lediglich ein einziger Spiegel entsprechend montiert bzw. justiert wird. Letztendlich muß sichergestellt sein, dass der auf die Oberfläche der Objektaufnahmeeinrichtung, des Objektgefäßes oder des Objektträgers auftreffende Laserstrahl relativ zur Achse der Objektaufnahmeeinrichtung einen entsprechenden Winkel aufweist.

[0028] Im Hinblick auf eine eindeutige Datenauswertung weist die Objektaufnahmeeinrichtung, das Objektgefäß oder der Karusselleinsatz Synchronisationsmarkierungen auf. Diese könnten beispielsweise von einer Lichtschranke detektiert werden. Hierdurch ist eine eindeutige Zuordnung der abgetasteten Bilddaten zu den entsprechenden Positionen der Objektaufnahmeeinrichtung möglich.

[0029] Nach einer weiteren Ausführungsform ist eine Rücktransformation der in Zylinderkoordinaten vorliegenden gemessenen Bilddaten in Katesische Koordinaten vorgesehen. Auch hierzu wird die Information der Synchronisationsmarkierungen der Objektaufnahmeeinrichtung, des Objektgefäßes oder des Karusselleinsatzes einbezogen.

[0030] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einerseits auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentansprüche, andererseits auf die nachfolgende Erläuterung von Ausführungsbeispielen der Erfindung anhand der Zeichnungen zu verweisen. In Verbindung mit der Erläuterung der bevorzugten Ausführungsbeispiele anhand der Zeichnungen werden auch im allgemeinen bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Lehre erläutert. In der Zeichnung zeigt

- 40 Fig. 1 in einer schematischen Prinzip-Darstellung ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur optischen Abtastung mehrerer Objekte,
- 45 Fig. 2 in einer schematischen Draufsicht schematisch einen Karusselleinsatz der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur optischen Abtastung mehrerer Objekte und
- 50 Fig. 3 in einer schematischen Seitendarstellung einen Karusselleinsatz mit darin positioniertem Objektträger.

[0031] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur optischen Abtastung mehrerer Objekte 1 und/oder Objektbereiche, wobei die Objekte einer Objektaufnahmeeinrichtung 2 zugeordnet und von einer Abtasteinrichtung 3 optisch abtastbar sind.

[0032] Erfindungsgemäß ist die Objektaufnahmeeinrichtung 2 um eine Achse 4 in einer Richtung drehbar. Die Objektaufnahmeeinrichtung 2 ist während ihrer Drehung durch die Achslagerstange 22 geführt. Die Abtasteinrichtung 3 ist gemäß Bezugszeichen 5 linear verschiebbar, und zwar in radialer Richtung. Alternativ hierzu könnte auch die Objektaufnahmeeinrichtung 2 in Richtung 6 verschiebbar sein. Die Abtasteinrichtung 3 könnte um eine weitere Achse 7 drehbar bzw. schwenkbar angeordnet sein, in diesem Fall durch eine Achslagerstange 23 geführt.

[0033] Bei der linearen Verschiebung der Abtasteinrichtung 3 in Richtung 5 bleibt der optische Weg zwischen Objekt 1 und Abtasteinrichtung 3 im wesentlichen konstant, da die Verschiebungsrichtung 5 senkrecht zur Achse 4 angeordnet ist.

[0034] Die Objektaufnahmeeinrichtung 2 weist während der Datenaufnahme eine konstante Rotationsgeschwindigkeit auf. Lediglich bei der Objektbestückung wird die Objektaufnahmeeinrichtung 2 angehalten. Die Objektaufnahmeeinrichtung 2 weist darüber hinaus eine große Masse auf, ist rotationssymmetrisch ausgebildet und nimmt einen austauschbaren Karusselleinsatz 8 auf.

[0035] Fig. 2 zeigt einen Karusselleinsatz 8, der einzelne Objektträger 9 aufnimmt. Der Fig. 3 ist entnehmbar, dass die einzelnen Objektträger 9 am Karusselleinsatz 8 mit Haltemitteln 10 in einer vorgebbaren Ebene positionierbar sind. Der einzelne Objektträger 9 wird mit Federn 11 nach oben gegen das Haltemittel 10 gedrückt. Hierbei definiert die Berührungsfläche des Objektträgers 9 mit dem Haltemittel 10 die Ebene, in der die einzelnen Objektträger zu positionieren sind. Die Oberfläche der rotierenden Objektaufnahmeeinrichtung 2 sowie die Oberflächen der im Karusselleinsatz 8 befindlichen Objektträger 9 weisen in Richtung der optischen Achse 12 der Abtasteinrichtung 3 stets eine maximale Abweichung auf, die kleiner als 20 µm ist. Die Objektaufnahmeeinrichtung 2 wie auch der Karusselleinsatz 8 sind Drehteile, die mit einer entsprechenden feinmechanischen Genauigkeit angefertigt sind. Insbesondere die Anordnung der Haltemittel 10 auf dem Karusselleinsatz 8 ist mit entsprechender Genauigkeit gefertigt.

[0036] Die Objekte 1 werden mit einem Laserstrahl von dem Laser 13 abgetastet. Das Detektionslicht der Objekte 1 wird mit einem Detektor 14 detektiert. Der Beleuchtungs- und Detektionsstrahl ist relativ zur Abtasteinrichtung 3 ortsfest. Bei dem Laser handelt es sich um einen ArKr-Laser (Argon-Krypton-Laser), der der Laserlicht unterschiedlicher Wellenlängen emittiert. Die optischen Elemente im Strahlengang der Abtasteinrichtung 3 sind so ausgewählt, dass die axiale Ausdehnung des Fokusbereichs des Laserstrahls im Objektbereich 1 kleiner als 40 µm und die laterale Ausdehnung ca. 25 µm beträgt. Der optische Strahlengang in der Abtasteinrichtung 3 ist konfokal ausgebildet. Das dem Laser 13 nachgeordnete Anregungs-Pinhole 15 wirkt als Beleuchtungs-Punktlichtquelle. Das dem Detektor 14 vor-

geordnete Detektions-Pinhole 16 wirkt als Detektionslochblende. Der gesamte optische Strahlengang der Abtasteinrichtung 3 ist derart angeordnet, dass der Einfallswinkel des Laserstrahls auf die Oberfläche der im Karusselleinsatz 8 befindlichen Objektträger 9 10 Grad beträgt, was andeutungsweise der Fig. 1 entnehmbar ist. Alternativ hierzu könnte lediglich der Spiegel 20 in Verbindung mit der Linse 21 derart angeordnet sein, dass der Einfallswinkel 10 Grad beträgt. Aufgrund des Einfallswinkels von 10 Grad wird der am Übergang Luft-Glas der Objektträger 9 auftretende Hauptreflex 17 aus dem Beleuchtungs- und Detektionsstrahlengang herausreflektiert. Hierdurch kann der dichroitische Strahlteiler 18 auf Grundlage seiner Wellenlängencharakteristik in bezug auf das zu detektierende Fluoreszenzlicht ausgewählt werden, um nämlich unerwünschte Anteile des Hauptreflexes des Beleuchtungslichts am Luft-Glas-Übergang nicht gesondert herausfiltern zu müssen.

[0037] Der in Fig. 2 gezeigte Karusselleinsatz 8 weist Synchronisationsmarkierungen 19 auf, die von einer nicht gezeigten Lichtschranke detektiert werden. Mit Hilfe der Synchronisationssignale in Verbindung mit dem Positionssignal der sich in linearer Richtung 5 bewegendes Abtasteinrichtung 3 wird eine Zuordnung des gemessenen Objekt-Detektionssignals zu der entsprechenden Ortskoordinate bezogen auf den Karusselleinsatz 8 ermöglicht.

[0038] Zur Darstellung und/oder Dokumentation der Datenaufnahme, beispielsweise auf einem Bildschirm, kann eine Rücktransformation der in Zylinderkoordinaten vorliegenden gemessenen Bilddaten in kartesische Koordinaten durchgeführt werden.

[0039] Abschließend sei ganz besonders darauf hingewiesen, dass die voranstehend erörterten Ausführungsbeispiele lediglich zur Beschreibung der beanspruchten Lehre dienen, diese jedoch nicht auf die Ausführungsbeispiele einschränken.

Bezugszeichenliste

[0040]

- 1 Objekt, Objektbereich
- 2 Objektaufnahmeeinrichtung
- 3 Abtasteinrichtung
- 4 Achse von (1)
- 5 Lineare Verschiebungsrichtung von (2)
- 6 Lineare Verschiebungsrichtung von (1)
- 7 weitere Achse von (2)
- 8 Karusselleinsatz
- 9 Objektträger
- 10 Haltemittel
- 11 Feder
- 12 optische Achse
- 13 Laser
- 14 Detektor
- 15 Anregungs-Pinhole
- 16 Detektions-Pinhole

- 17 Hauptreflex
- 18 dichroitischer Strahlteiler
- 19 Synchronisationsmarkierungen
- 20 Spiegel
- 21 Linse, Objektiv
- 22 Achslagerstange von (2)
- 23 Achslagerstange von (3)

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur optischen Abtastung mehrerer Objekte (1) und/oder Objektbereiche, wobei die Objekte (1) einer Objektaufnahmeeinrichtung (2) zugeordnet und von einer Abtasteinrichtung (3) optisch abtastbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Objektaufnahmeeinrichtung (2) um eine Achse (4) drehbar ist, wobei die Abtasteinrichtung (3) relativ zur Objektaufnahmeeinrichtung (2) bewegbar ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtasteinrichtung (3) oder die Objektaufnahmeeinrichtung (2) linear verschiebbar ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtasteinrichtung (3) oder die Objektaufnahmeeinrichtung (2) um eine weitere Achse (7) drehbar oder schwenkbar angeordnet ist und dass bei einer Relativbewegung zwischen Abtasteinrichtung (3) und Objektaufnahmeeinrichtung (2) der optische Weg zwischen Objekt (1) und Abtasteinrichtung (3) im wesentlichen konstant bleibt.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Objektaufnahmeeinrichtung (2) eine große Masse aufweist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Objektaufnahmeeinrichtung (2) ein einzelnes, austauschbares Objektgefäß aufnimmt.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Objektaufnahmeeinrichtung (2) einen austauschbaren Karusselleinsatz (8) aufnimmt.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Karusselleinsatz (8) einzelne Objektträger (9) aufnimmt.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Objektträger (9) am Karusselleinsatz (8) mit Haltemitteln (10) in einer vorgebbaren Ebene positionierbar sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Objektträger (9) federnd positioniert sind.

5 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Autofokussierung der Objekte (1) vorgesehen ist.

10 11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche der rotierenden Objektaufnahmeeinrichtung (2) oder des Objektgefäßes oder der im Karusselleinsatz (8) befindlichen Objektträger (9) in Richtung der optischen Achse (12) der Abtasteinrichtung (3) stets eine Abweichung aufweist, die kleiner als 20 µm ist.

15 12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Objekte (1) mit mindestens einem Laserstrahl abtastbar und mit mindestens einem Detektor (14) detektierbar sind, dass der Laserstrahl mindestens in einer Richtung scannbar ist, und dass das Abtasten mit Laserlicht unterschiedlicher Wellenlängen erfolgt.

20 25 13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Ausdehnung des Fokusbereichs des Laserstrahls im Objektbereich kleiner als 40 µm ist und dass die laterale Ausdehnung des Fokusbereichs des Laserstrahls im Objektbereich in einem Bereich zwischen 5 µm und 200 µm liegt.

30 35 14. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der optische Strahlengang der Abtasteinrichtung (3) konfokal ausgebildet ist.

40 45 15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Einfallswinkel des Laserstrahls auf der Oberfläche der Objektaufnahmeeinrichtung (2) oder des Objektgefäßes oder auf den Objektträgern (9) ungleich Null ist.

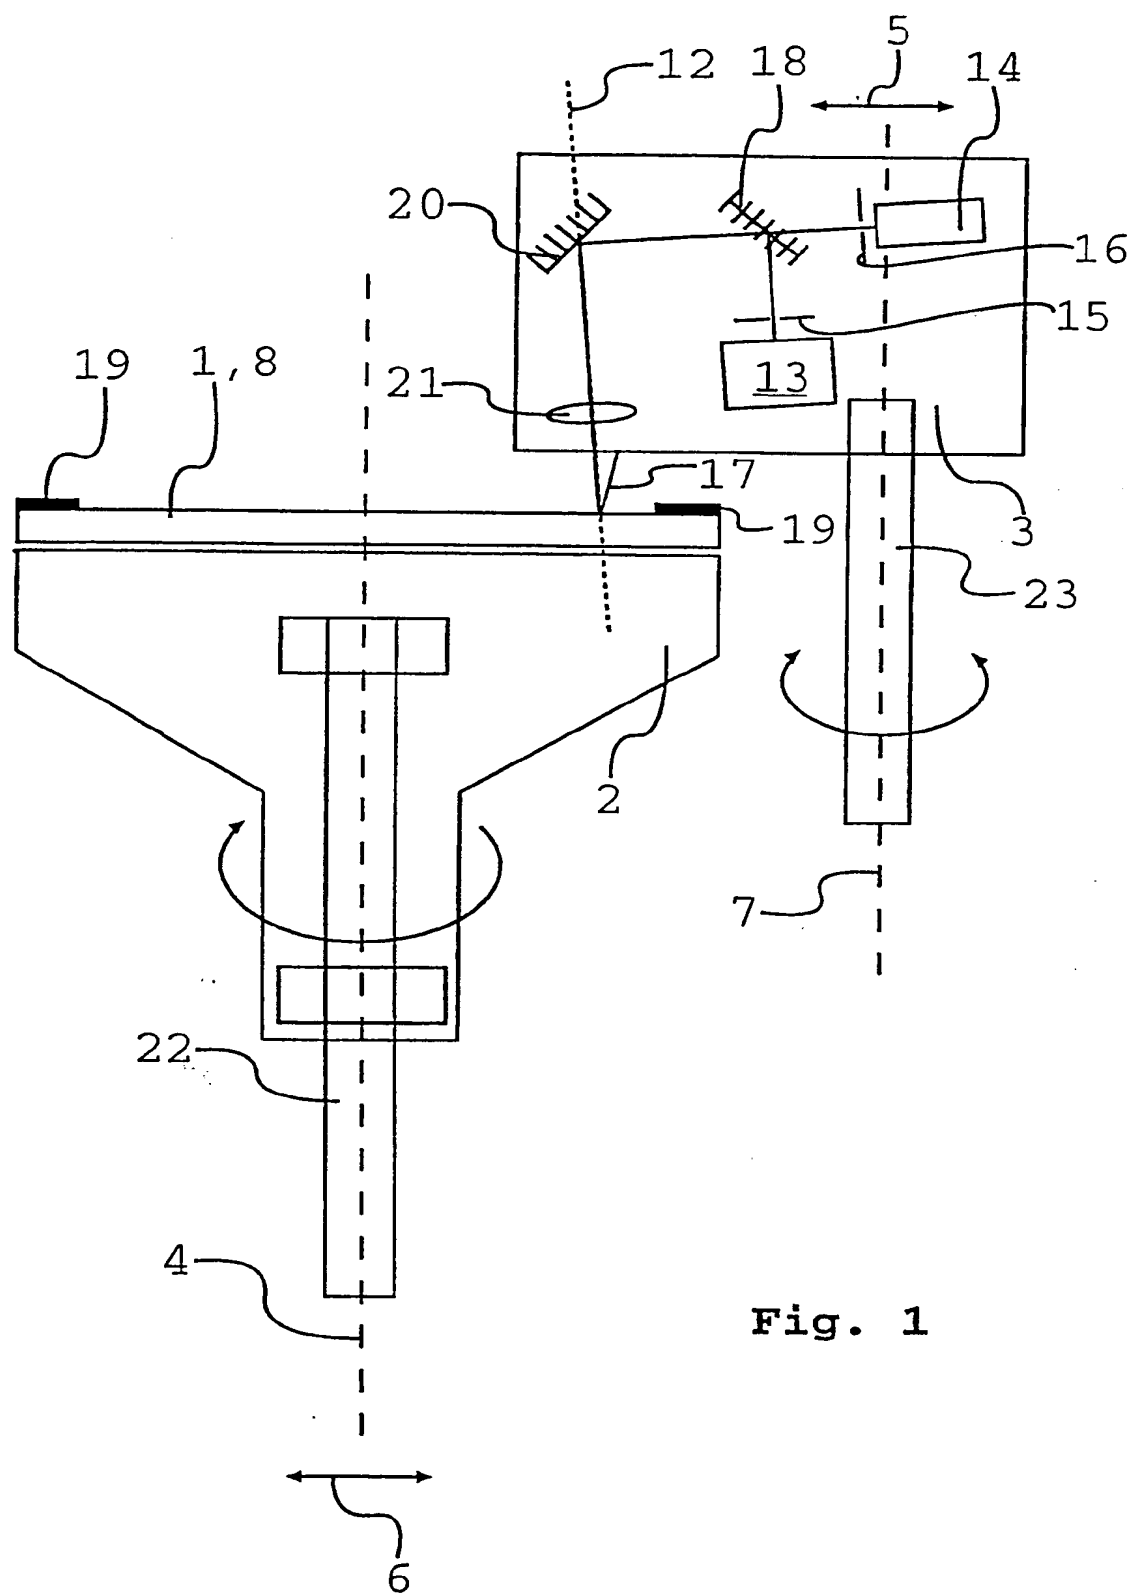


Fig. 1



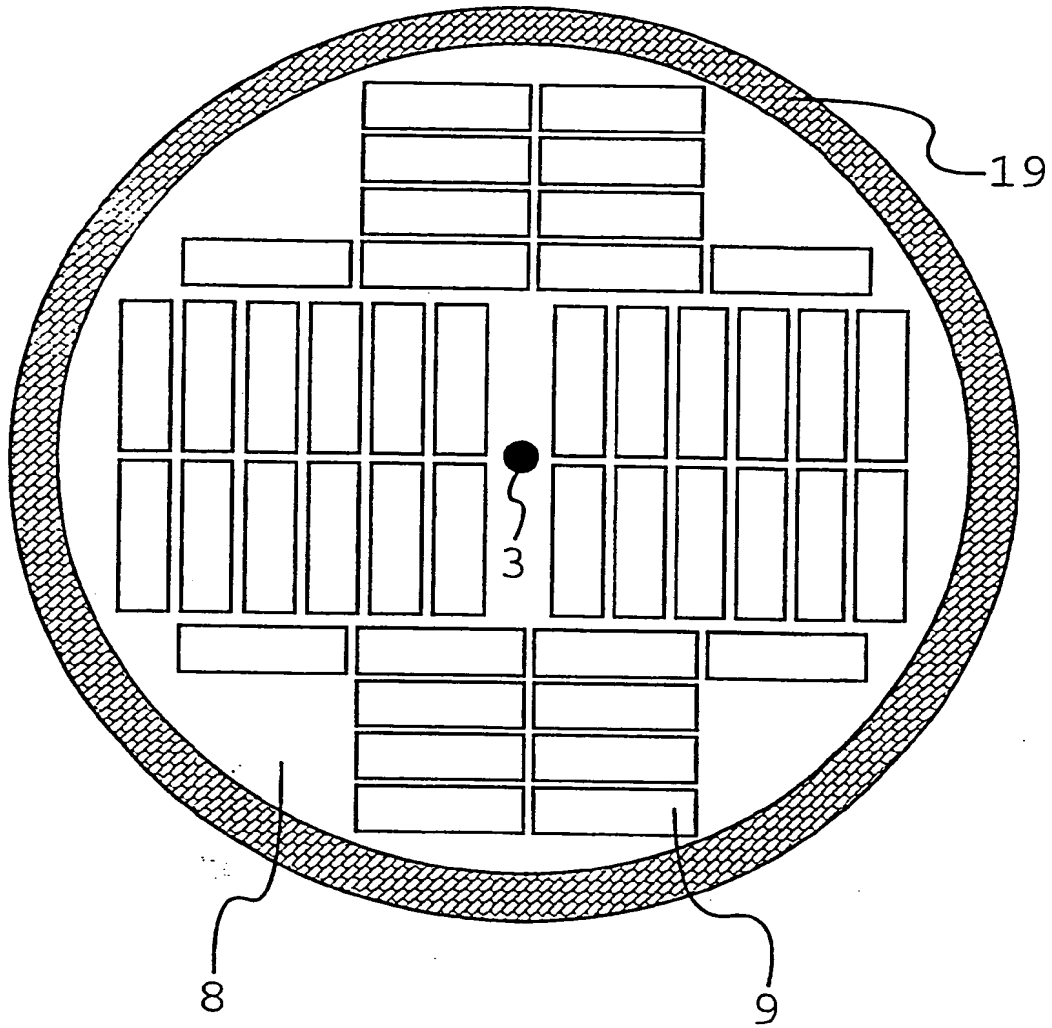


Fig. 2

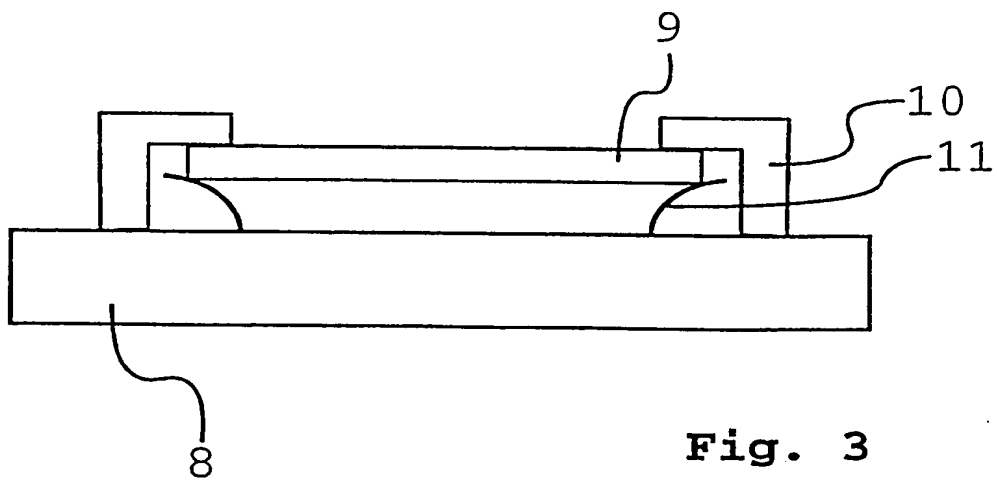

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 113 304 A3**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
21.08.2002 Patentblatt 2002/34

(51) Int Cl.7: **G02B 21/00**

(43) Veröffentlichungstag A2:
04.07.2001 Patentblatt 2001/27

(21) Anmeldenummer: **00124105.8**

(22) Anmeldetag: **07.11.2000**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: **29.11.1999 DE 19957413**

(71) Anmelder: **Leica Microsystems Heidelberg GmbH
68165 Mannheim (DE)**

(72) Erfinder: **Engelhardt, Johann
76669 Bad Schönborn (DE)**

(74) Vertreter: **Reichert, Werner F., Dr.
Leica Microsystems AG,
Konzernstelle Patente + Marken,
Postfach 20 20
35530 Wetzlar (DE)**

(54) **Vorrichtung zum optischen Abtasten mehrerer Objekte**

(57) Eine Vorrichtung zur optischen Abtastung mehrerer Objekte (1) und/oder Objektbereiche, wobei die Objekte (1) einer Objektaufnahmeeinrichtung (2) zugeordnet und von einer Abtasteinrichtung (3) optisch abtastbar sind, ist zur Datenaufnahme vieler Objekte in möglichst kurzer Zeit unter Verwendung einfacher und kostengünstiger optischer Systemkomponenten einfach bedienbar. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Objektaufnahmeeinrichtung (2) um eine Achse (4) drehbar ist.

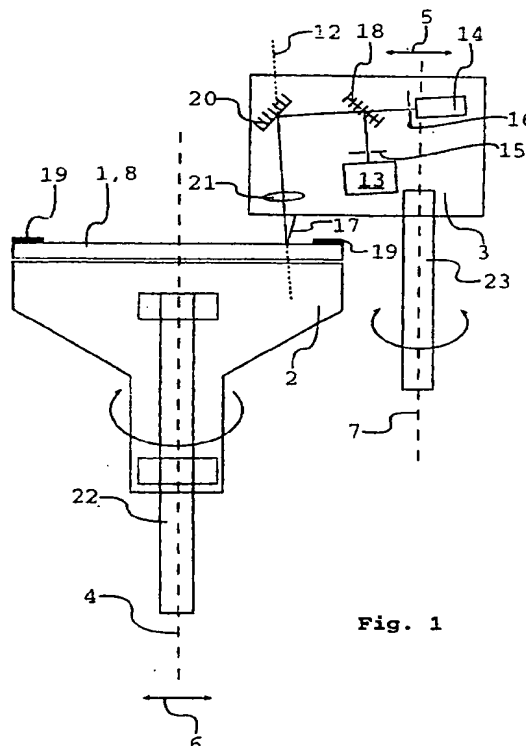


Fig. 1

EP 1 113 304 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 12 4105

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 5 532 874 A (STEIN ALFRED) 2. Juli 1996 (1996-07-02)	1-7,10, 11,13-15	G02B21/00
Y	* Spalte 1, Zeile 53 - Zeile 61 * * Spalte 5, Zeile 16 - Zeile 61 * * Abbildungen 2-4 *	8,9,12	
Y	US 3 848 962 A (NELSON J) 19. November 1974 (1974-11-19) * Spalte 1, Zeile 65 - Spalte 2, Zeile 7 * * Abbildung 1 *	8,9	
Y	WO 99 35527 A (WALLAC OY ; MASON WILLIAM (GB)) 15. Juli 1999 (1999-07-15) * Zusammenfassung *	12	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			G02B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 27. Juni 2002	Prüfer Schenke, C
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03 12 (P0/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 12 4105

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

27-06-2002

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5532874	A	02-07-1996	GB	2273994 A	06-07-1994
US 3848962	A	19-11-1974	CA	1016201 A1	23-08-1977
			DE	2449291 A1	30-04-1975
			FR	2248523 A1	16-05-1975
			GB	1482654 A	10-08-1977
			JP	50068351 A	07-06-1975
			JP	54010498 B	07-05-1979
			NL	7413573 A	22-04-1975
WO 9935527	A	15-07-1999	AU	1977999 A	26-07-1999
			CA	2318573 A1	15-07-1999
			EP	1051652 A1	15-11-2000
			WO	9935527 A1	15-07-1999
			JP	2002501215 T	15-01-2002

EPO FORM P0481




Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Device for optical scanning of multiple objects

Patent number: EP1113304
Publication date: 2001-07-04
Inventor: ENGELHARDT JOHANN (DE)
Applicant: LEICA MICROSYS HEIDELBERG GMBH (DE)
Classification:
- **international:** G02B26/10
- **europaean:** G02B21/00M4A
Application number: EP20000124105 20001107
Priority number(s): DE19991057413 19991129

Also published as:

 JP2001215414 (A)
 EP1113304 (A3)
 DE19957413 (A1)


Cited documents:

 US5532874
 US3848962
 WO9935527

Abstract not available for EP1113304

Abstract of correspondent: **DE19957413**

A scanning device (3) scans objects (1) optically when allocated to an object-recording device (2) that rotates in one direction around an axis (4) and is guided by an axle box rod (22) as it turns. The scanning device slides on a line. The object-recording device has a constant rotational speed while recording data and has an exchangeable carousel insert (8).

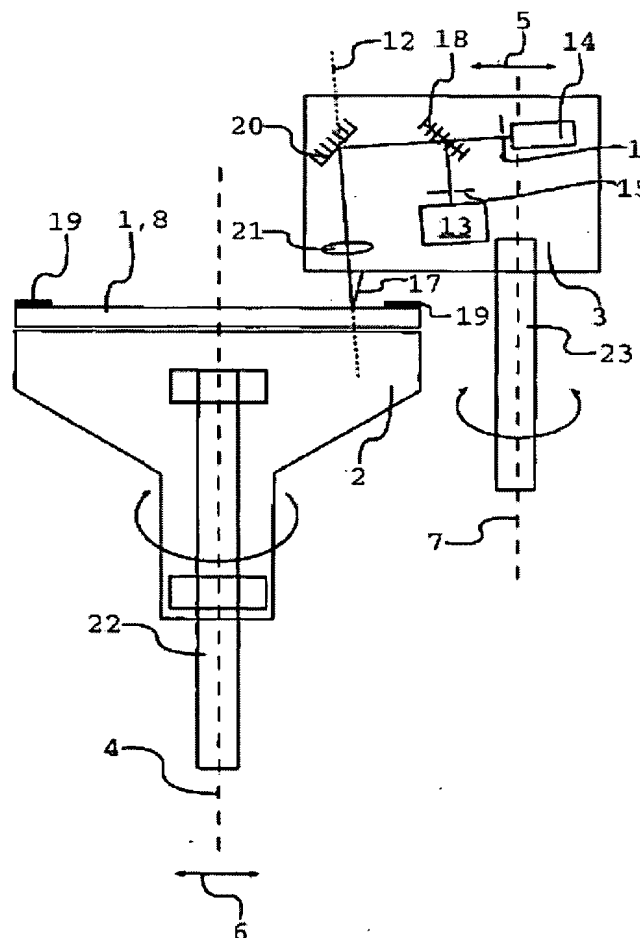

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)